PRODUCT SPECIFICATION KM-1627PK/240V 3PH LF (Low Fire)

DIMENSIONS

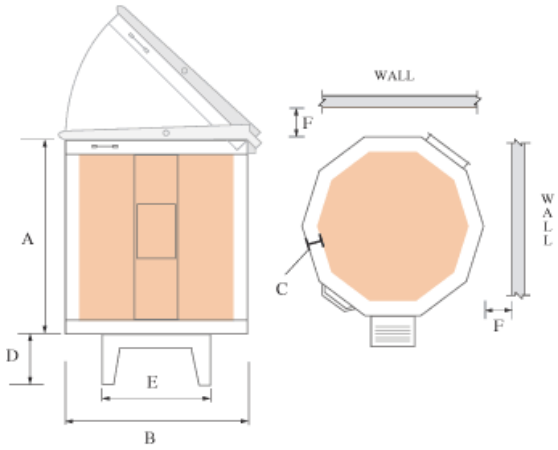

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

MODEL	Phase	Volts	Maximum		Chamber			O.D.Dimension						Power		Copper Wire Size	NEMA Recp. Conf.	BTU's
			Cone	Temp	Depth	Opening Width	Cu.Ft.	A	B	C	D	E	F	Amps	Watts			
KM-1627PK/240V 3PH LF (Low Fire)	3	240	1	2100	27	46.00	18.5							46	16300	6	Direct Wire	

OPTIONAL ACCESORIES

	Optional
1627 ROLLING STAND	Optional
EASY VIEW	Optional
ENVIROLINK	Optional
ENVIROVENT 2	Optional
ENVIROVENT 2 DUAL EXHAUST KIT	Optional
ENVIROVENT 2 EXTENSION KIT	Optional
KM-1627 FURNITURE KIT	Optional
KM1627PKLF/240V 1&3PH APM T&B EL	Optional

CONTROLLER

Thermocouple:
Clock: 60 Mhz
Voltage: DC Relays
Output: Volts DC
Fuse: AMP



Print this page