# PRODUCT SPECIFICATION KM-818-3-30A 240V/1PH

DIMENSIONS

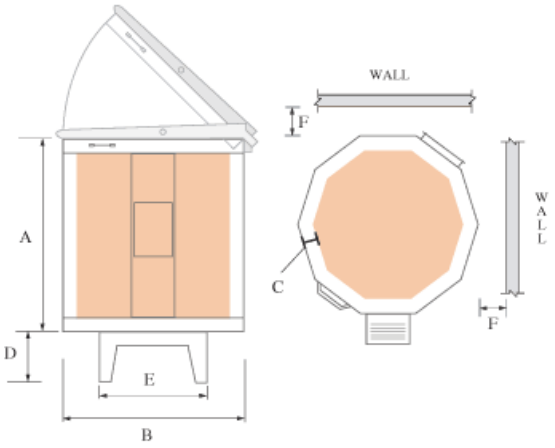


## SPECIFICATIONS & DIMENSIONS

| MODEL | Phase | Volts | Maximum | | Chamber | | | O.D.Dimension | | | | | | Power | | Copper Wire Size | NEMA Recp. Conf. | BTU's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cone | Temp | Depth | Opening Width | Cu.Ft. | A | B | C | D | E | F | Amps | Watts | | | |
| KM-818-3-30A 240V/1PH | 1 | 240 | 8 | 2300 | 18 | 17.00 | 2.3 | 24 | 22.5 | 3 | 8 | 17 | 18 | 21.7 | 5200 | 10 | 6-30 | 10690 |

## OPTIONAL ACCESORIES

| | |
|---|---|
| | Optional |
| 818 ROLLING KILN STAND | Optional |
| 818-3,822-3 FURNITURE KIT | Optional |
| EASY VIEW | Optional |
| ENVIROLINK | Optional |
| ENVIROVENT 2 | Optional |
| ENVIROVENT 2 EXTENSION KIT | Optional |

## CONTROLLER

Thermocouple: Type K
Clock: 60 Mhz
Voltage: 24 DC Relays
Output: 12 Volts DC
Fuse: 2 AMP




Print this page